
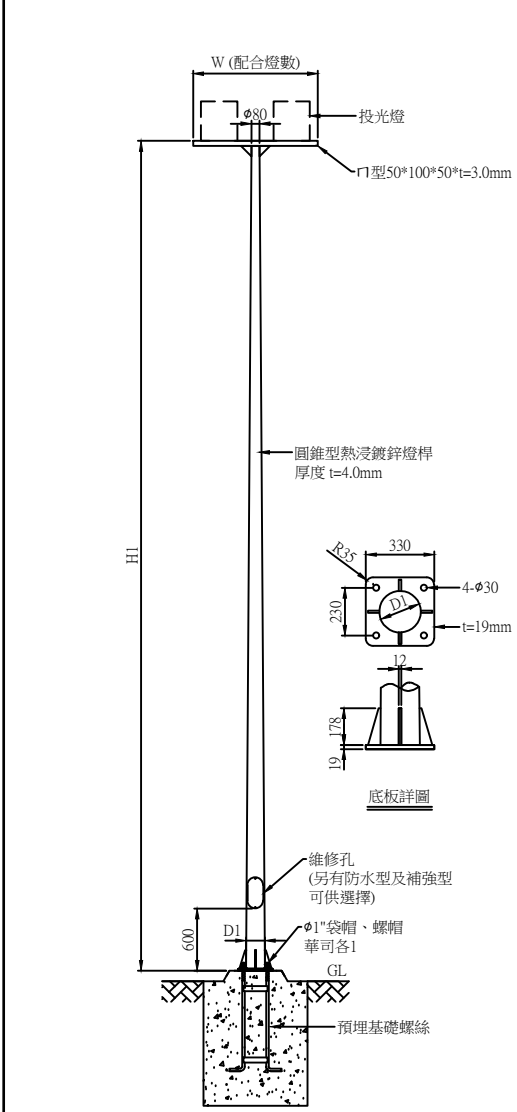


一般型手孔

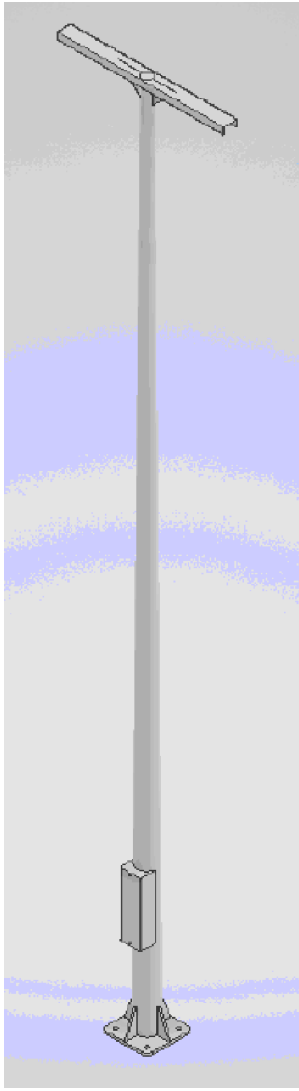

防水型手孔

品 名	投光燈燈桿		圖 號	240101A
備 註		單 位	mm	日 期 114.01.01
燈桿製造廠商:中工工業股份有限公司				

品 號：CH-D01-001

需求地點：

數 量：

☐鍍鋅 ☐油漆 ☐水性漆 ☐一般烤漆 ☐氟碳烤漆

燈桿尺寸表：投光燈燈桿 (☐單燈、☐雙燈、☐其他_____)

項 目	H1 (M)		W (M)		D1 (mm)	t (mm)	H2 (mm)
尺寸		4		0.5~1	φ140	4.0	500
		5		0.5~1	φ150	4.0	500
		6		0.5~1	φ160	4.0	500
		7		1.5~2	φ170	4.0	700
		8		1.5~2	φ180	4.0	800
		9		1.5~2	φ190	4.0	1016
		10		1.5~2	φ200	4.0	1016
其他							

維修手孔樣式可選購：

☐補強型手孔

☐防水型手孔

基礎螺絲材質可選購：

☐熱浸鍍鋅 ☐不銹鋼

燈桿規範說明：

- 燈桿係以整支厚度4.0mm之單片鋼板，使用油壓機製成圓錐狀，縱向接縫處以連續電弧法焊接，且桿體水平無橫向接頭，所有燈桿鋼板材質符合CNS-2473-G3039-SS400標準。
- 燈桿焊接完成即熱浸鍍鋅處理，表面含鋅量達500g/m²以上，並依照CNS-1247-H2025規範檢驗，鍍鋅後燈桿表光平。
- 本圖單位除另有註明者外，均為mm。圖面上尺寸容許公差±5%。

